

TECHNISCHE DATEN

SOLEBETRIEB bei einer Zulauftemperatur von 0°C und Heizungsvorlauf von 35° und 55°C

WÄRMEPUMPE	TYPE	SW72		SW92		SW122		SW152	
		35°C	55°C	35°C	55°C	35°C	55°C	35°C	55°C
Heizleistung	kW	5,9	5,4	7,6	7,0	10,3	9,5	12,9	12,0
Leistungsaufnahme	kW	1,3	1,9	1,6	2,4	2,2	3,1	2,7	3,9
Leistungszahl		4,5	2,9	4,7	2,9	4,8	3,1	4,8	3,1
Volumenstrom Sole	m ³ /h	1,4		1,8		2,5		3,1	
Restförderhöhe Ethylenglykol	mWs	4,3		3,9		4,1		3,6	
Temperaturbereich Sole	°C	-6 bis 20							
Volumenstrom Heizwasser	m ³ /h	0,5 bis 1,0		0,7 bis 1,3		0,9 bis 1,8		1,1 bis 2,2	
Restförderhöhe Heizwasser	mWs	7,5		7		4,8		5,7	
Temperaturdifferenz Δt	°C	5 bis 10							
Vorlauftemperatur	°C	25 bis 61							
Netzanschluss	V	3 mal 230/400							
Betriebsstrom max. (nur Komp.)	A	4,8		6,2		7,4		9,7	
Aufnahme max. (nur Komp.)	kW	2,6		3,2		4,3		5,5	
Anlaufstrom (blockierter Motorstrom)	A	28		43		51		62	
Gewicht komplett	kg	179,5		192,5		199,5		200,5	
Kältemittel R452b	kg	1,10		1,20		1,60		1,75	
GWP ₁₀₀ AR5 ¹		676		676		676		676	
Schallleistungspegel bei B0/W55		40 db(A)		42 db(A)		43 db(A)		45 db(A)	
SCOP		4,78		5,06		5,16		5,15	
Jahreszeitl. Raumheizungsenergieeff. ²		183%	138%	195%	143%	198%	150%	198%	145%
Energieklasse ³		A+++	A++	A+++	A++	A+++	A++	A+++	A++

Angaben nach EN14511, Toleranzen lt. EN12900

Wärmetauscher: Werkstoff Nr.1.4401, V4A-Stahl aus Chrom-Nickel-Molybdän

¹ Gemäß Fünftem (AR5) Sachstandsbericht des IPCC bezogen auf einen Zeitraum von 100 Jahren


² Bei Auslegung Niedertemperatur 35°C und mittlerem Klima

³ Verbundlabel mit Wärmepumpenregler WT 16

Elektrische Schutzart: IP41

Änderungen vorbehalten

Weitrona Sole Wärmepumpe

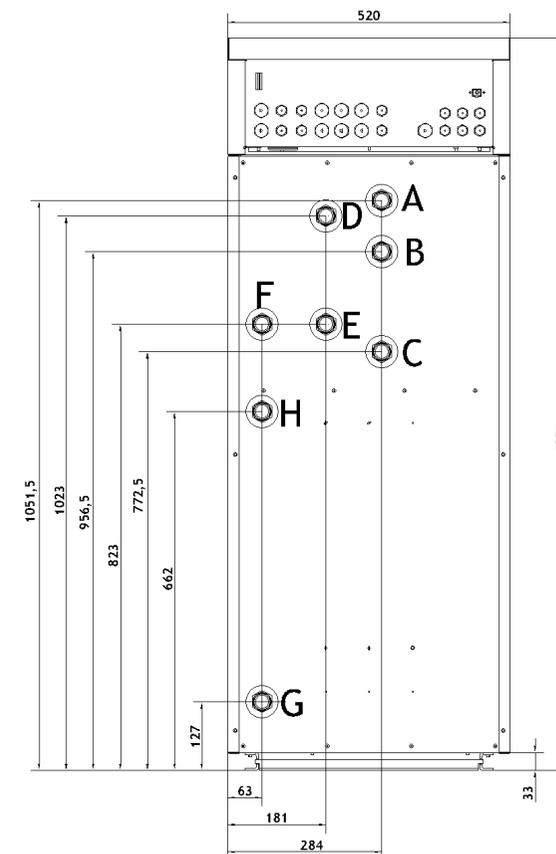

- A Vorlauf Kühlung
- B Rücklauf von Wärmequelle
- C Rücklauf Kühlung
- D Rücklauf Warmwasser
- E Rücklauf Heizung 2
- F Vorlauf Heizung 2 Warmwasser
- G Vorlauf Wärmequelle
- H ohne Funktion

alle Maße in mm

Stand 02/2024